


浸没式液冷 · Product Benchmark


公开冷量 / 散热能力与设备占地密度；保留工况、配置和规格版本，不作综合性能排名。

● GRC ● Submer ● LiquidStack
单相系统 / 平台 · kW

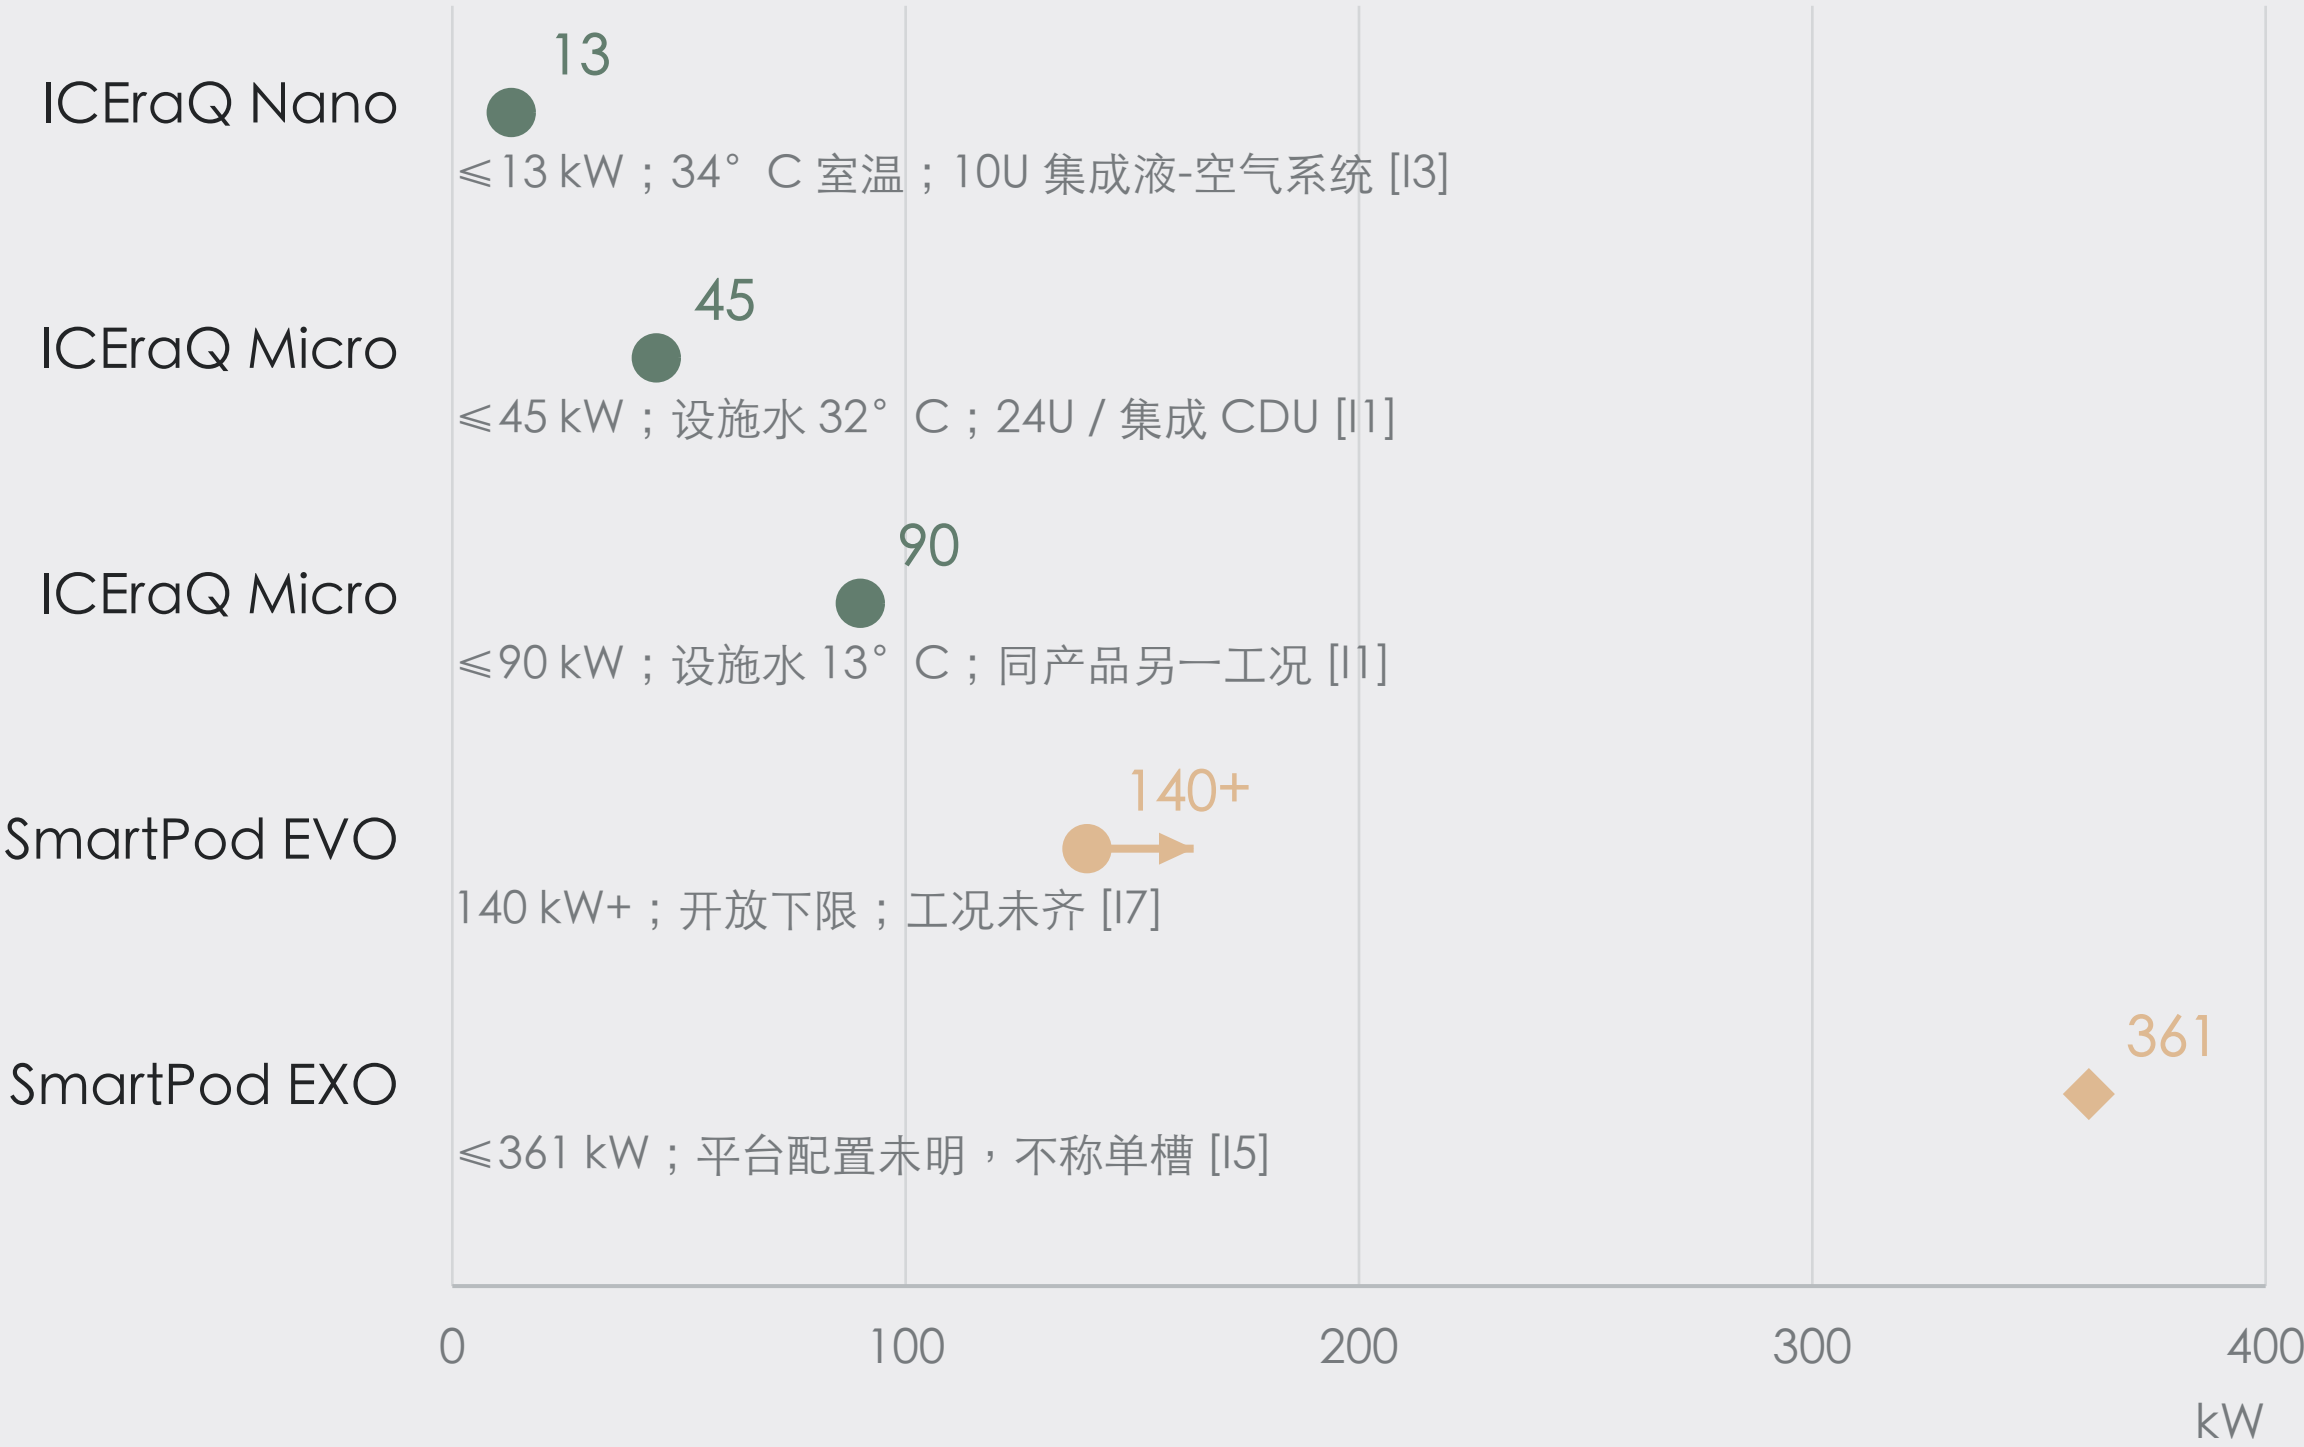

Micro 两个点代表不同水温；不是容量不确定范围。EVO 的箭头保留厂商 “140 kW+” ，未补造上限。EXO 的 361 kW 不绑定 60° C 热水，也不绑定 2024 发布时点。

两相单槽 · kW

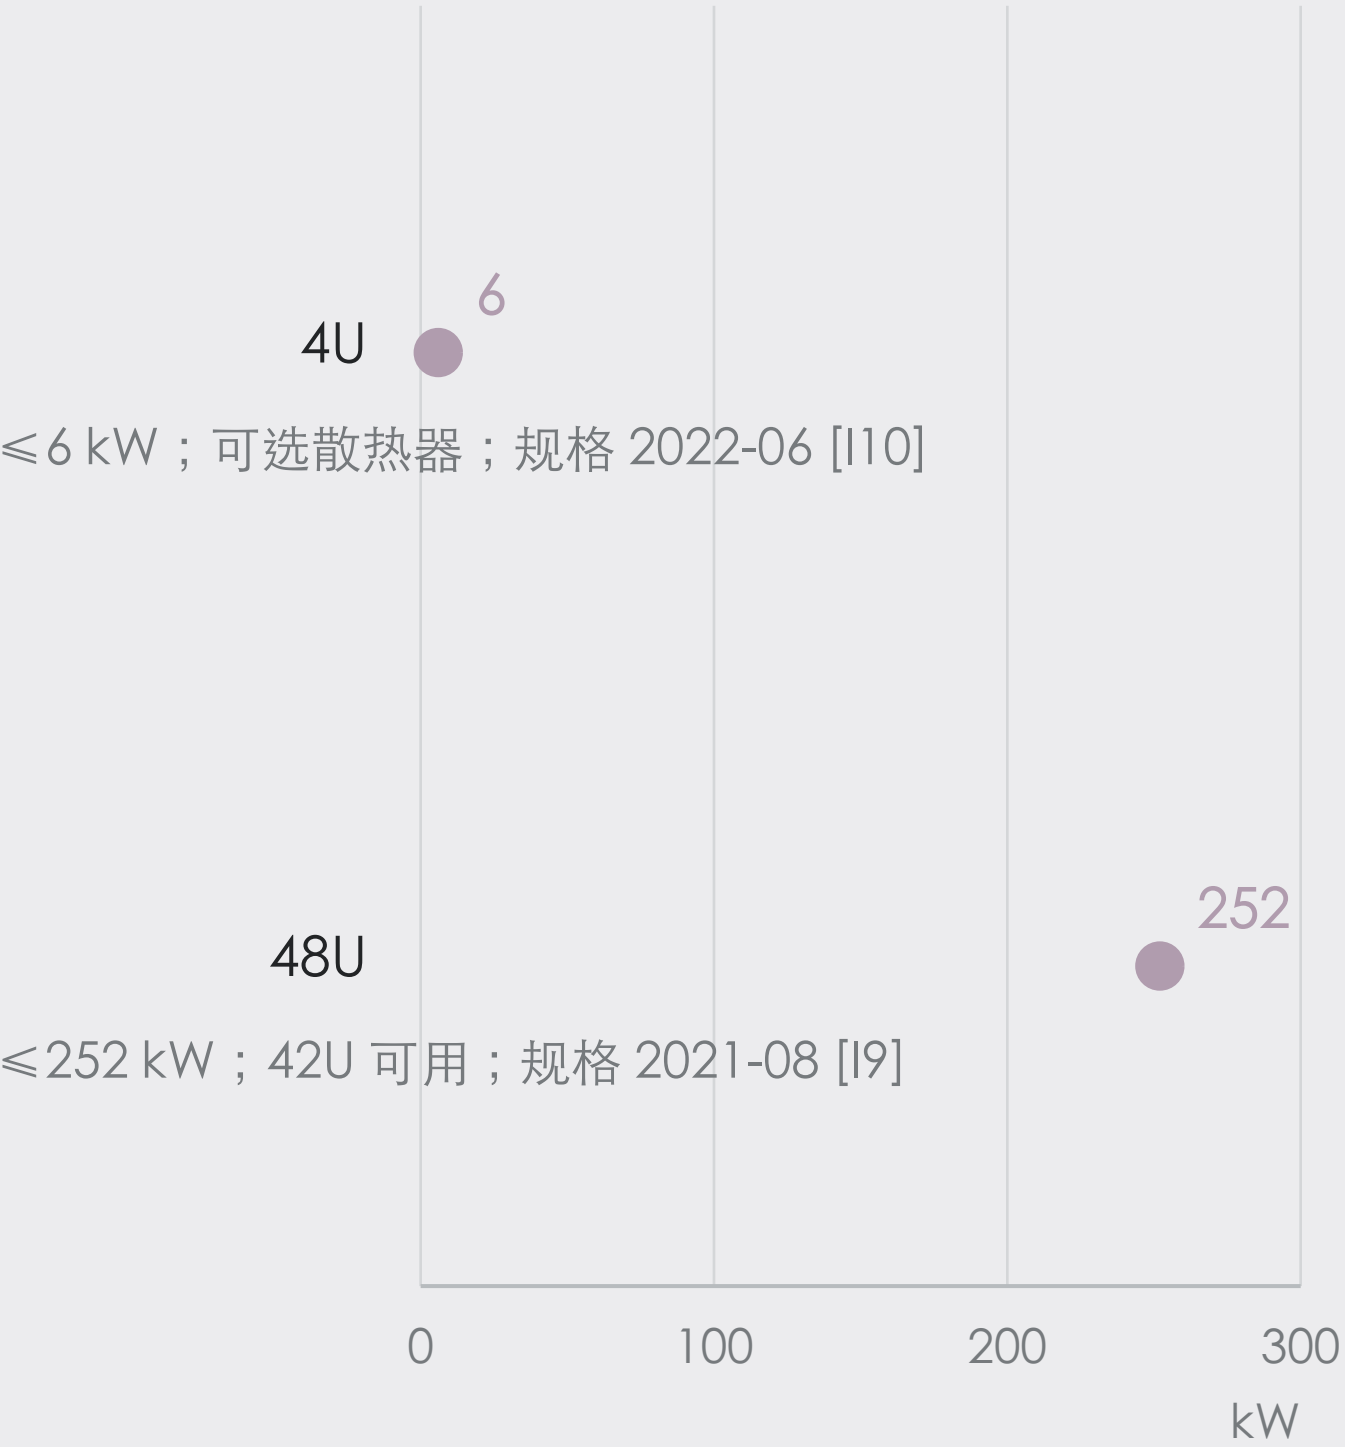

设备占地推导：48U 83.06 kW/m²；4U 带散热器 9.30 kW/m²。额定工况未知，仅设备矩形面积，不是机房热密度。

全部数值为厂商公开披露，未做第三方实测。单相与两相、单槽与平台配置分别保留；不同水温、流体和排热边界下的容量不能直接作优劣排名。